

RFID双门医疗高值耗材柜产品规格书



一、产品介绍

CK-GY3医疗耗材柜是斯科信息自主研发的药品耗材管理的产品之一，适用于各类手术室介入室，对低值耗材进行实时高效的扫码领还管理，提升耗材管理的精细化水平，实现低值耗材精益化、规范化管理。应用场景：手术室、介入室、检验科、医院耗材中心库、智慧药房等。

二、产品特点

- 1. 通过扫码，实时扣取耗材库存，记录消耗的数量。
- 2. 解放医护回归临床，减少盘点订货登记核销等工作。
- 3. 高性价比管理手段，对低值耗材进行精细化管理。
- 4. 一物一码，通过扫码实时记录消耗的明细。
- 5. 领取人员通过权限认证开门，方便追溯。

三、规格参数

产品型号	主柜 CK-GY3/幅柜 CK-GY3F
屏幕尺寸（主柜）	14 寸电容触摸屏 分辨率 1920:1080 屏比 16:9
操作系统（主柜）	Windows / 安卓
工控配置（主柜）	I5 8G+128G / RK3399, 4G+32G
人员权限（主柜）	标配：双目摄像头，刷卡，指纹/选配：指静脉
拓展选装	监控摄像头
识别方式	扫码识别，兼容一二维
应急开锁	物理应急开锁功能
内部空间	层板，选配可调节隔板
容 量	5 层


柜门玻璃	4mm 钢化玻璃
主副柜级联方式	主副柜通信：通过网口逐级联/主副柜：逐柜级联（一组柜子对外一个网口，一个电源口）
主柜通讯接口	标配：网口，USB 口/选配：WiFi，4G
副柜通讯接口	标配：网口
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供 电	AC220V,50Hz
整机功率	≤150W
壳体材质	1.2mm 碳钢板+表面喷塑
整机尺寸 (宽*深*高)	1000mm(L)*500mm(W)*1820mm (H)
固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20℃ ~ +60℃
储存温度	-25℃ ~ +70℃
储存湿度	25%~50%

四、产品细节





五、尺寸说明

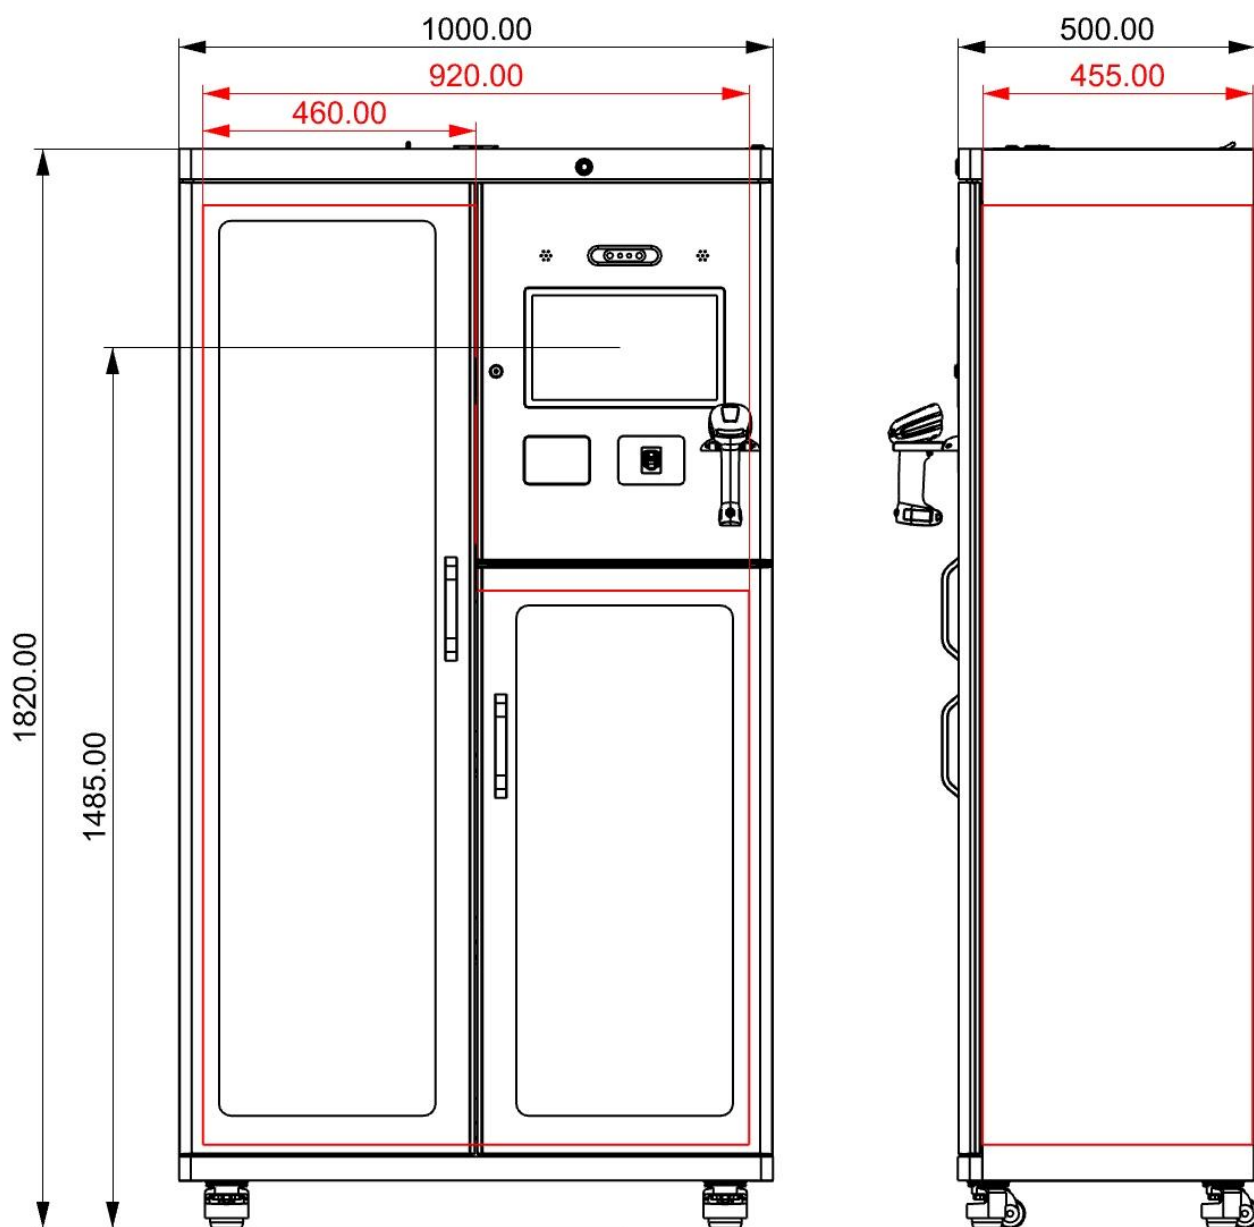

企业规模：人员 300+ 全国 4 大生产基地，总面积超 25000m，规模交付能力行业领先。

权威资质：国家高新技术企业、专精特新企业，3A 信用企业，ISO9001/ISO14001/ISO45001 三大体系认证，拥有 200+专利及软著。

研发实力：专职研发团队 62 人+ 占比超 20%，覆盖结构、硬件、软件、AI 算法、工业设计，全栈自研，核心技术自主可控。

服务能力：深圳/北京/上海/山东/成都/济南/合肥 7 大服务网点专职售后，7x24H 快速响应，全周期技术闭环。