

RFID智能物品管理柜规格书



一、产品介绍

CK-G0640 智能物品管理柜可支持在公检法案卷、涉密文件、物证、机要资料跨岗位 24 小时无人自助交接流转，主柜自带操作终端，可无限级联副柜扩容，是标准公文物证中转管理柜体。

二、产品特点



- 无人自助：**交接投递人刷卡投放文件入柜上锁，通过 RFID 绑定物品标签与经办人；收件人授权核验后开锁取件，全程无需管理员在场。
- 一物一格：**台账卷宗、物证粘贴 UHF 标签，绑定案件编号、经手人、流转节点、存放格位。
- 全流程日志：**审计自动记录投放、领取、超时滞留、开门记录，日志本地存储可长期留存，一键导出 Excel 审计报表，满足纪检、公安案卷归档检查。

三、规格参数


产品型号	主柜：CK-G640/副柜：CK-G640F
屏幕尺寸	21.5 寸电容触摸屏，分辨率：1080:1920
操作系统	Windows/安卓
工控配置	i5,4 代，8G+128G(双网口)/RK3399,4G+32G
人员权限	标配：双目摄像头，刷卡/选配：指纹，一二维码
拓展选装	监控摄像头、硬盘录像机
识别方式	UHF RFID,显示屏下方带 RFID 感应区，格口内不带 RFID 识别
格口数量	主柜：6 格口/副柜 40 格口

应急开锁	每个格口有相应的应急开锁功能
主副柜级联方式	主副柜通信：通过网口逐级联/主副柜：逐柜级联(一组柜子对外一个网口，一个电源口)
主柜通讯接口	标配：网口，USB 口/选配：WiFi,4G
副柜通讯接口	标配：网口
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供 电	AC220V,50HZ
整机功率	主柜：≤150W/副柜：≤40W
壳体材质	1.0mm 碳钢板
格口尺寸(宽*高*深)	390mm(W)*75mm(H)*405mm(D)
主柜尺寸(宽*高*深)	490mm(W)*2035mm(H)*450mm(D)
副柜尺寸(宽*高*深)	990mm(W)*2035mm(H)*450mm(D)
固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20℃ ~ +60℃
储存温度	-40℃ ~ +70℃
储存湿度	25%~50%

四、产品细节

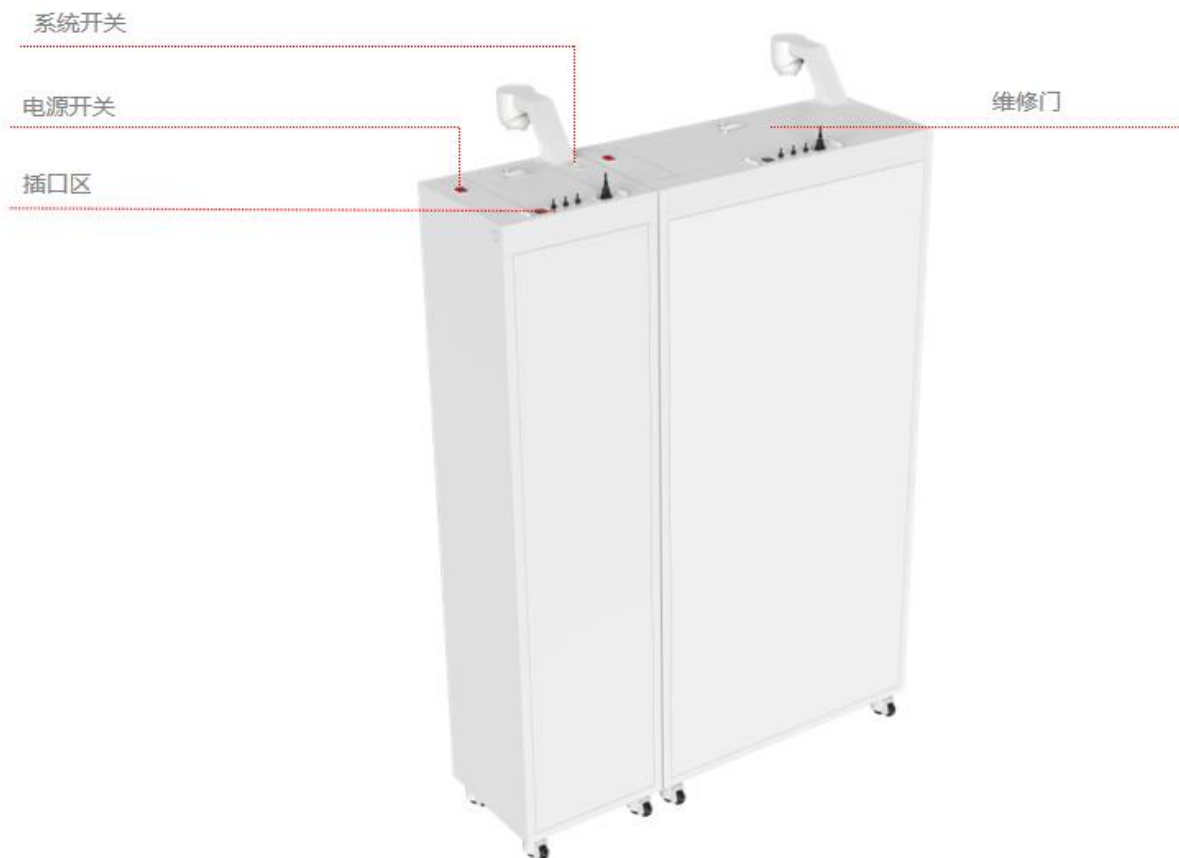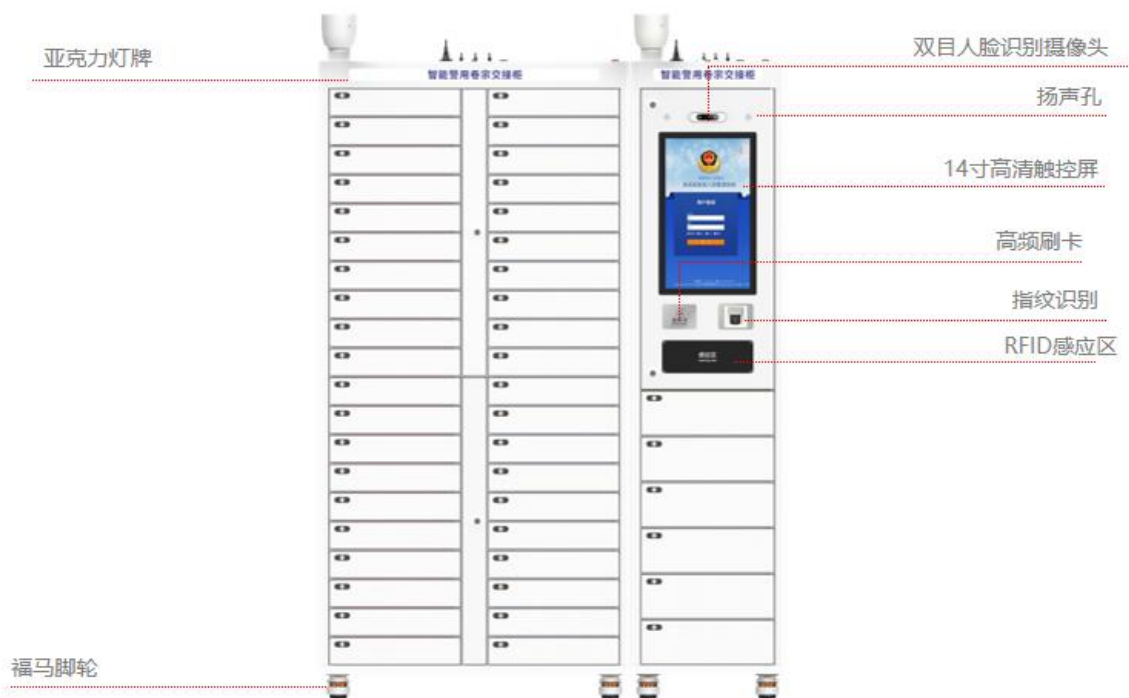

五、尺寸说明

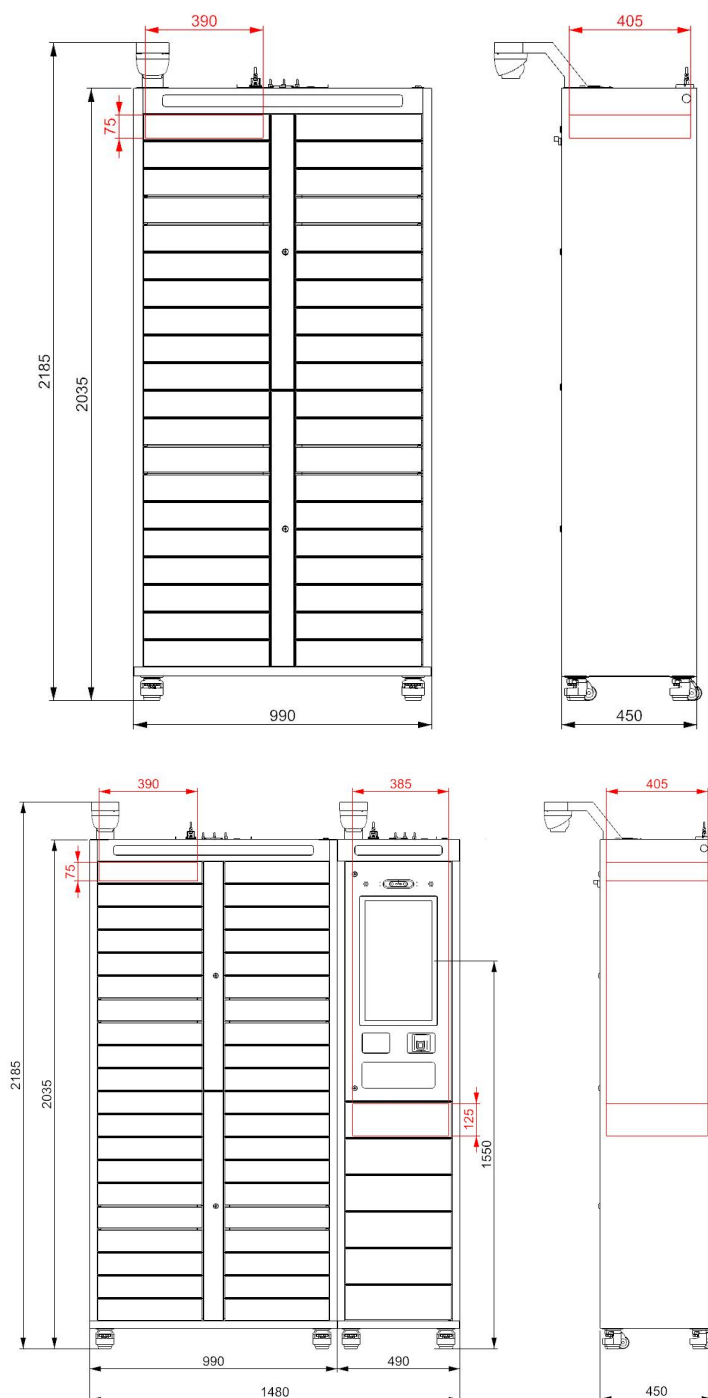

企业规模：人员 300+ 全国 4 大生产基地，总面积超 25000m，规模交付能力行业领先。

权威资质：国家高新技术企业、专精特新企业，3A 信用企业，ISO9001/ISO14001/ISO45001 三大体系认证，拥有 200+专利及软著。

研发实力：专职研发团队 62 人+ 占比超 20%，覆盖结构、硬件、软件、AI 算法、工业设计，全栈自研，核心技术自主可控。

服务能力：深圳/北京/上海/山东/成都/济南/合肥 7 大服务网点专职售后，7x24H 快速响应，全周期技术闭环。