

RFID双频单通道门禁规格书



一、产品介绍

CK-T9UH款双频门禁结合高频和超高频两种射频技术，支持ISO18000-3、ISO 18000-6C标准协议；采用红外触发读取模式，内置报警灯和蜂鸣器，报警灵敏，安全可靠；支持进出人数统计，可使用在线/离线EAS报警等多种模式，设备支持网口通讯，利用基于双频(UHF/HF)RFID识别技术的智能通道门禁，可以应用于资产管理、图书馆等环境。

二、产品特点


- 1.识别高效：**搭载超高频 + 高频双频 RFID 识别模块，支持批量群读感应，通行核验效率大幅提升；
- 2.安全防护：**整机采用全圆弧无锐角机身结构，杜绝磕碰划伤风险；
- 3.外观精美：**整机采用高透透明材质打造机身面板，通透简约辨识度高，兼具现代科技美感；
- 4.易部署易对接：**立式安装结构，支持 SDK 开发对接，设备远程参数下发，项目落地调试简单；

三、规格参数


产品型号	CK-T9UH
识别方式	UHF RFID（超高频 RFID）+HF RFID(高频 RFID)
频率范围	超高频频段：840-960Mhz，高频频段：13.56Mhz
射频协议标准	超高频协议：ISO 18000-6C（EPC C1 G2），高频协议：ISO 15693
触发功能	2 组红外触发，可判断进出及门禁触发工作
标签读写	批量读取
左右门安装间距	标配：安装距离≤90CM
人流统计	支持
整机尺寸（长*宽*高）	560mm(L)*300mm(W)*1645mm（H）
通信方式	标配：RJ45 网口，RS232

开发支持	提供 SDK/API 开发包
供 电	AC220V,50Hz
整机功率	≤20W
机身材质	1.2mm 碳钢板+亚克力面板
供电输入	AC220V
工作温度	-20℃~+60℃
储存温度	-25℃~+70℃
储存湿度	25%~50%

四、产品细节

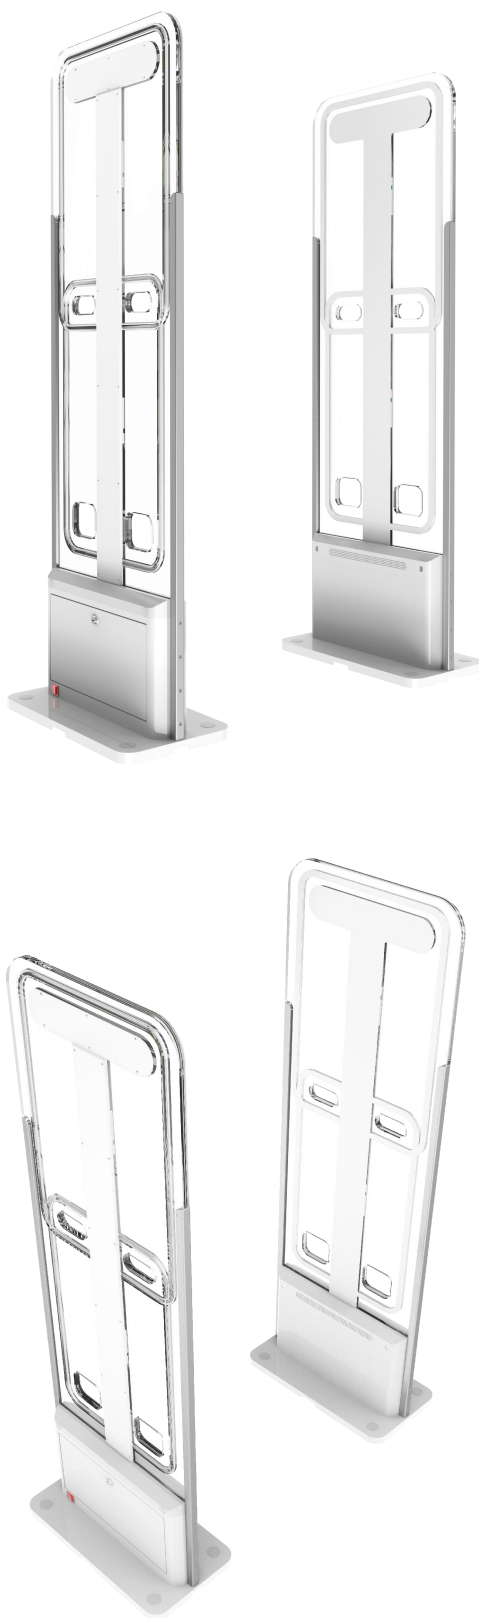

五、尺寸说明

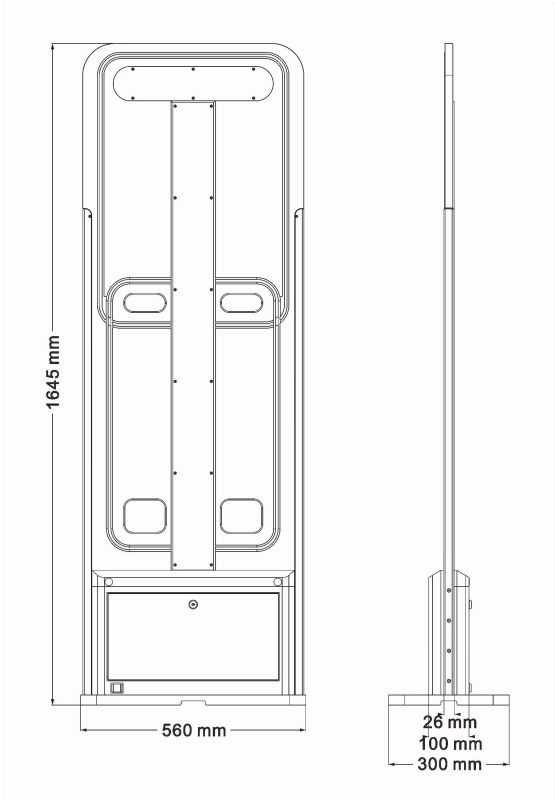

企业规模：人员 300+ 全国 4 大生产基地，总面积超 25000m，规模交付能力行业领先。
权威资质：国家高新技术企业、专精特新企业，3A 信用企业，ISO9001/ISO14001/ISO45001 三大体系认证，拥有 200+专利及软著。
研发实力：专职研发团队 62 人+ 占比超 20%，覆盖结构、硬件、软件、AI 算法、工业设计，全栈自研，核心技术自主可控。
服务能力：深圳/北京/上海/山东/成都/济南/合肥 7 大服务网点专职售后，7x24H 快速响应，全周期技术闭环。