


小型 RFID 智能工具柜规格书

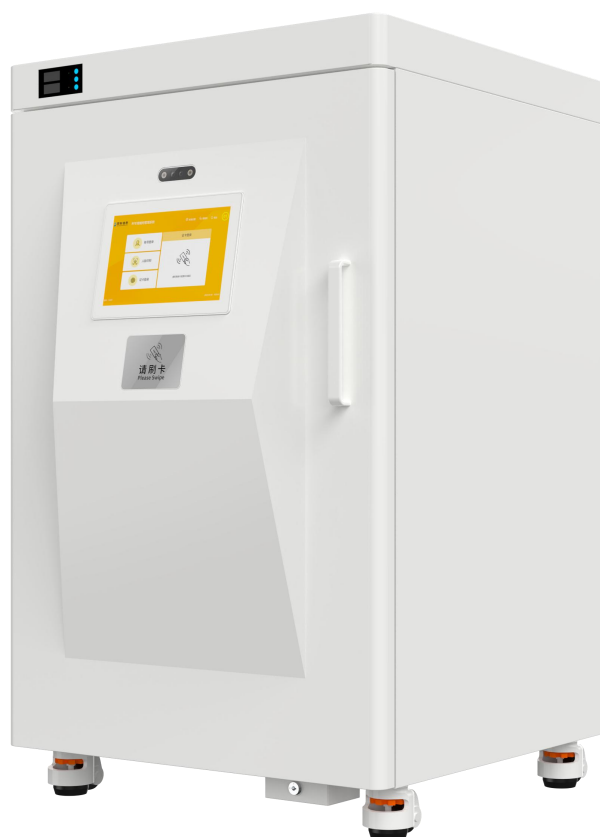

一、产品介绍

CK-GT3B是一款小型RFID智能工具柜，基于RFID自动识别技术可实现对工器具的实时盘点、智能存取、过检提醒、实时查找、语言播报以及异常提示等功能。该产品集成10.1寸操作屏幕、人脸识别和刷卡，可对领还的工具进行自动记录，超期未还自动提醒管理员，可以及时找回工具避免丢失，同时智能柜可对需要定期校准的工具进行智能提醒，以保障工具的精准使用。

二、产品特点


- 身份识别：**支持人脸识别、指纹识别、工卡识别等方式进行识别登录；
- 全自动管理：**全自动对工具借还，进出记录管理；
- 一键盘点功能：**10 秒实现日检及月检工作；
- 数据采集，科学分析：**工器具领用归还数据实时记录；
- 安全保障，追责到人：**可实现安全管控，工具进出有记录，有迹可循。

三、规格参数


产品型号	主柜：CK-GT3B/副柜：CK-GT3BF
屏幕尺寸（主柜）	10.1 寸电容触摸屏，分辨率 1280:800，屏比 16:10
操作系统（主柜）	Windows /安卓
工控配置（主柜）	N29, 4G+ 64G /RK3399, 4G+32G
盘点方式	UHF RFID
应急开锁	柜体顶部有应急开锁功能
屏蔽性能	柜门不串读，门缝串读距离 $\leq 5\text{cm}$
识别数量	标签数量 200+ pcs

	(与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
识别速度	200 件以内，标签识别时间≤5S (与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
主柜通信接口	标配：RJ45（网口），选配：WIFI,4G
副柜通信接口	网口
人员权限	标配：高频刷卡/双目人脸识别
供电电压	AC220V 50Hz
功率	≤150W
开发支持	提供 SDK/API 开发包
材质	1.0mm 厚碳钢板
整机尺寸（宽*高*深）	700mm*1135mm*720mm
内部布局	三层（标配）
固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20°C ~ +60°C
存储温度	-25°C ~ +70°C
存储湿度	25% ~ 50%

四、产品细节

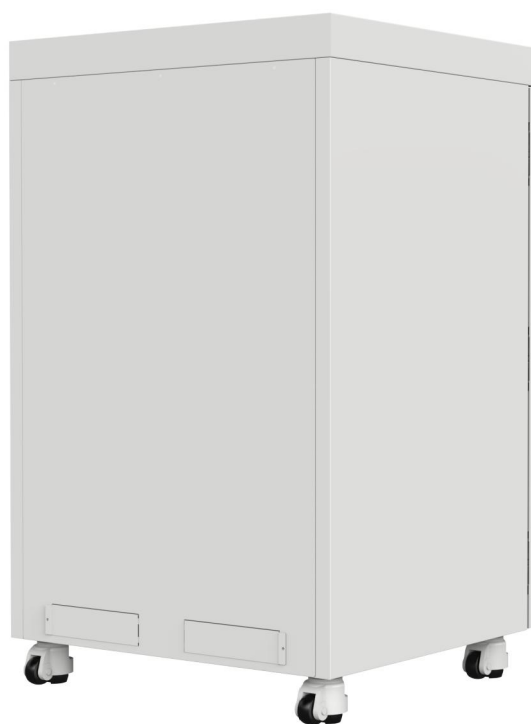

五、尺寸说明

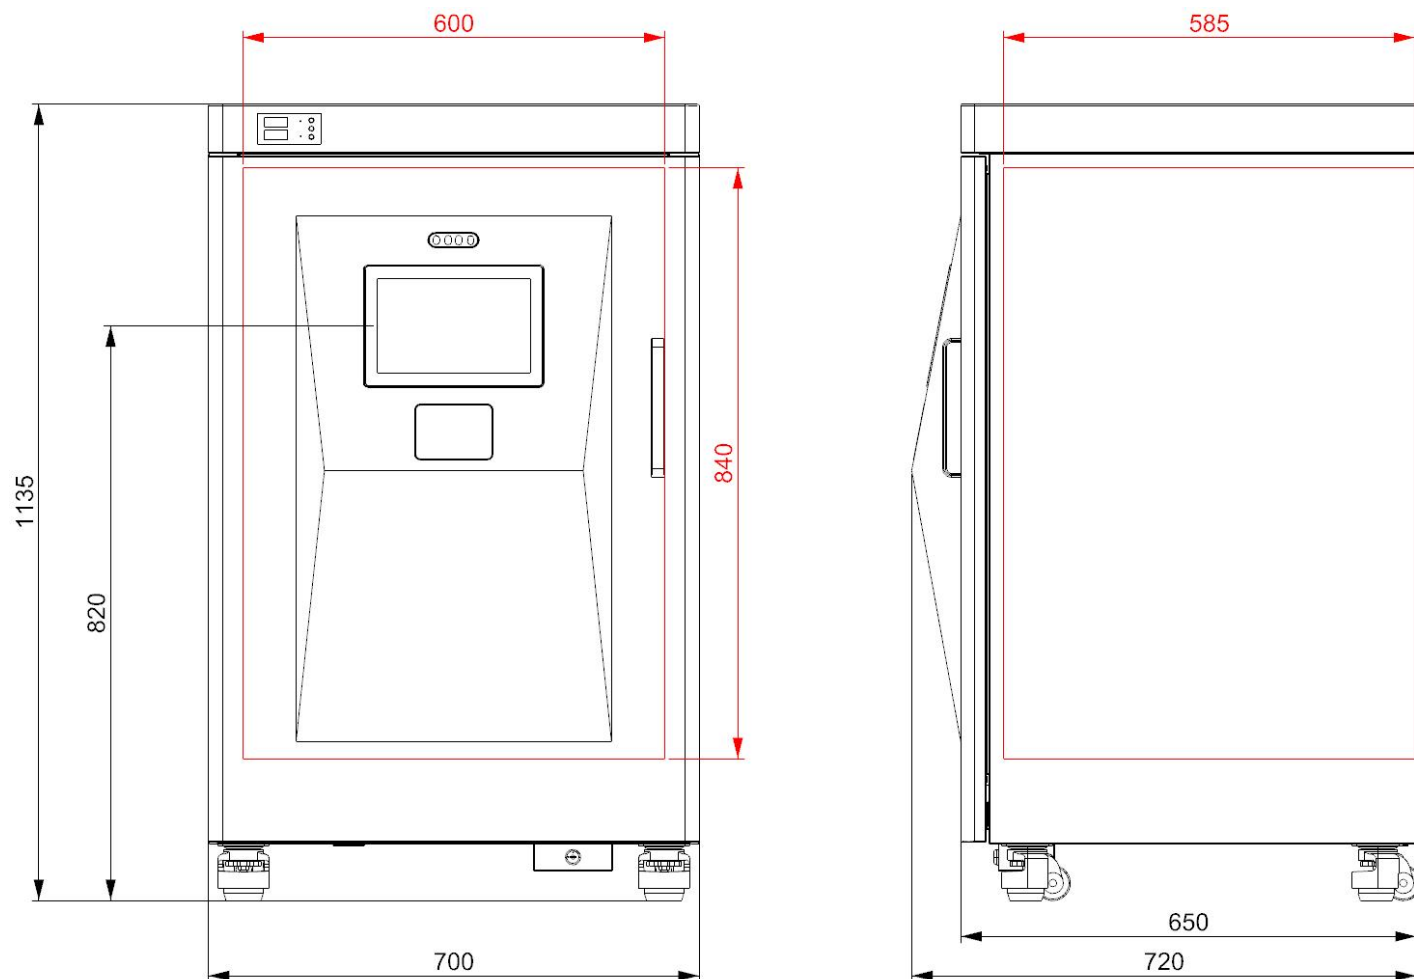

企业规模：人员 300+ 全国 4 大生产基地，总面积超 25000m，规模交付能力行业领先。

权威资质：国家高新技术企业、专精特新企业，3A 信用企业，ISO9001/ISO14001/ISO45001 三大体系认证，拥有 200+ 专利及软著。

研发实力：专职研发团队 62 人+ 占比超 20%，覆盖结构、硬件、软件、AI 算法、工业设计，全栈自研，核心技术自主可控。

服务能力：深圳/北京/上海/山东/成都/济南/合肥 7 大服务网点专职售后，7x24H 快速响应，全周期技术闭环。