
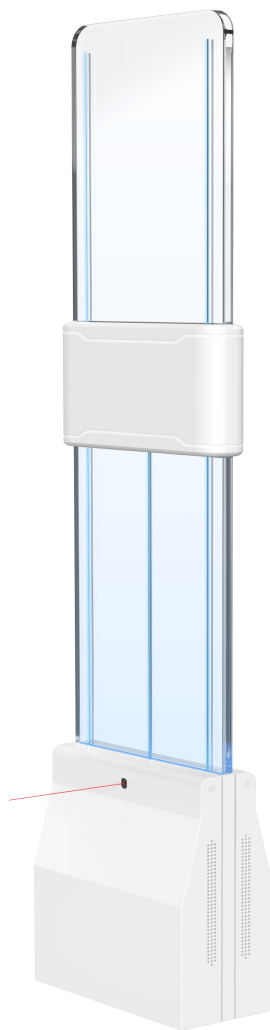


RFID 透明门禁

CK-T2D

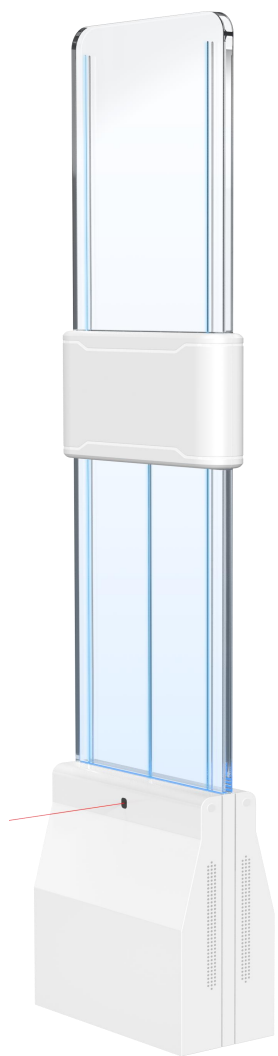

一、产品参数

产品型号	CK-T2D
识别方式	UHF RFID 840-960MHz
标签读写	批量读取/批量写入
识别功率	0-33dBm(步阶±1dBm 可调)
天线数量	1 组窄波速天线
过滤串读标签	支持 AI 算法过滤串读标签
识别标签速度	>500 次/秒 (与标签性能朝向, 管理物品的材质与数量, 以及运动的速度有关)
监控门口宽度	监控门口宽度≤3 米,
声光报警	内置蜂鸣器可控制报警, 内置红蓝两种颜色灯带可控制灯光报警
通道门稳定性	支持通道门运行状态上报功能, 内部硬件组件故障会自动上报;
标签合法性过滤	支持多达 6 组 EPC 过滤规则;
数据断网续传	支持数据断网续传
数据管理	支持与后台数据同步, 可存储 300000 条数据, 可配置白名单报警模式或黑名单报警模式, 使用更加方便。
通讯协议	可同时支持 TCP,HTTP,MQTT 等通讯协议
通道门云端管理	支持 MQTT 协议, 用户可以实现多通道门云端统一管理, 可以监控门禁运行状态, 以及远程设置通道门参数等。
通讯接口	100Mbps 有线以太网口、WIFI(选配)
外观尺寸	300mm*1390mm*117mm (宽*高*深)
安装方式	爆炸螺丝固定于地面

工作电压	220V
工作温度	-20℃ to 60℃

二、产品尺寸

