

超高频RFID 6DBic天线







一．基本参数 The basic parameters


产品型号	CD-A06		
主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHz)	860-928	Frequency Range (MHz)	860-928
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
峰值增益(dBi)	≥6dBi	Peak Gain(dBi)	≥6dBi
电压驻波比	≤1.4	VSWR	≤1.4
波瓣宽度	120/120度	Beamwidth	120/120°
极化方式	圆极化	Polarization	circular polarization
连接方式	SMA-K	Connector Type	SMA-K
物理性能		Physical Properties	
天线外壳	ABS 材质 ， 耐高低温 防 UV	Antenna Enclosure	ABS , Resistant to high & low temperatures and UV rays
颜色	白色	Colour	White
天线尺寸	130×130×20mm	Antenna Dimensions	130×130×20mm
连接线长度	200mm	Connecting line length	200m

工作温度	-40℃~+85℃	Operating Temp	-40℃~+85℃
防护等级	IP54	IP	IP54
安装方式	抱杆安装	Installation Method	Pole mount type

二、工程图纸 Product Drawing

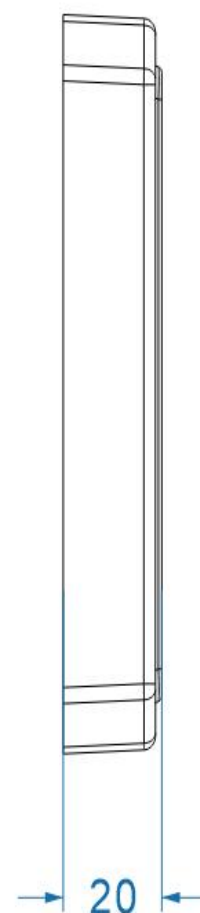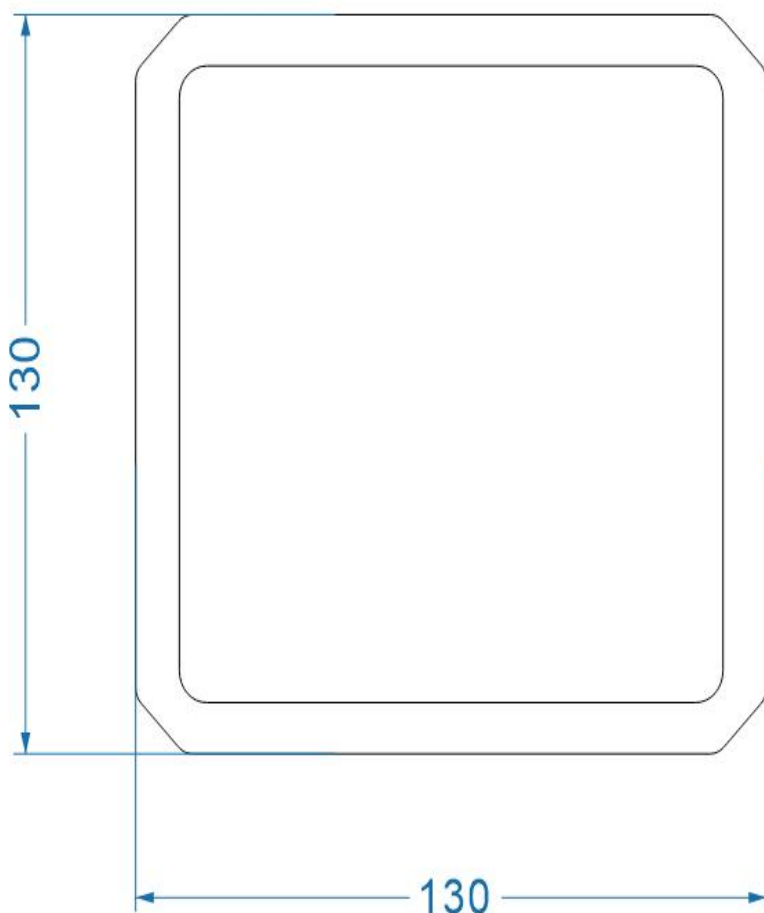

三、驻波 standing wave

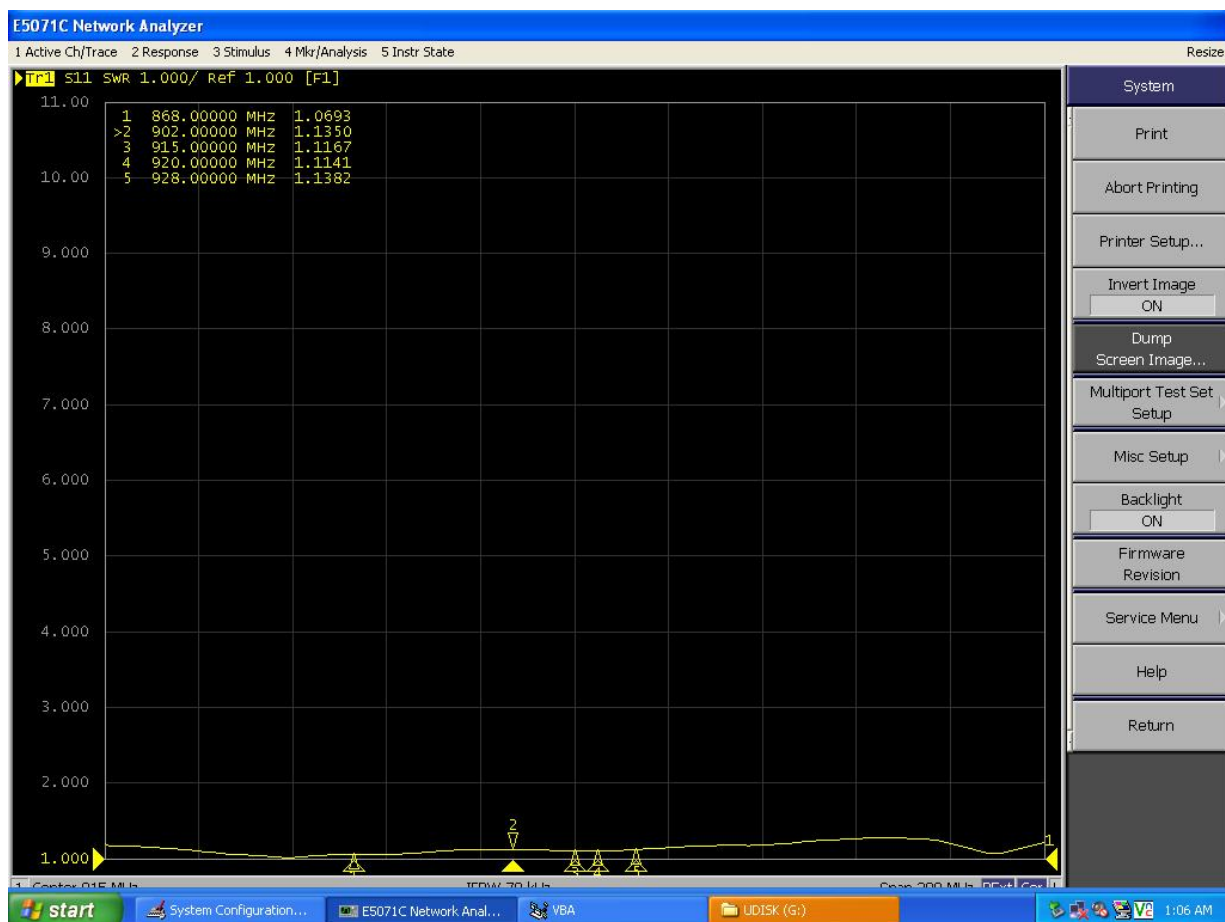

3D 图

