

超高频RFID 11DBic天线




一．基本参数 The basic parameters


产品型号	CD-A11		
主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHz)	900-930 (可定制欧标)	Frequency Range (MHz)	900-930
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
峰值增益(dBi)	≥11dBi	Peak Gain(dBi)	≥11dBi
电压驻波比	≤1.4	VSWR	≤1.4
波瓣宽度	45/60度	Beamwidth	45/60°
极化方式	圆极化	Polarization	circular polarization
连接方式	SMA-K	Connector Type	SMA-K
物理性能		Physical Properties	
天线外壳	ABS 材质 ， 耐高低温 防 UV	Antenna Enclosure	ABS , Resistant to high & low temperatures and UV rays
颜色	白色	Colour	White
天线尺寸	370×250×28mm	Antenna Dimensions	370×250×28 mm
连接线长度	200mm	Connecting line length	200m

工作温度	-40℃~+85℃	Operating Temp	-40℃~+85℃
防护等级	IP54	IP	IP54
安装方式	抱杆安装	Installation Method	Pole mount type

二、工程图纸 Product Drawing

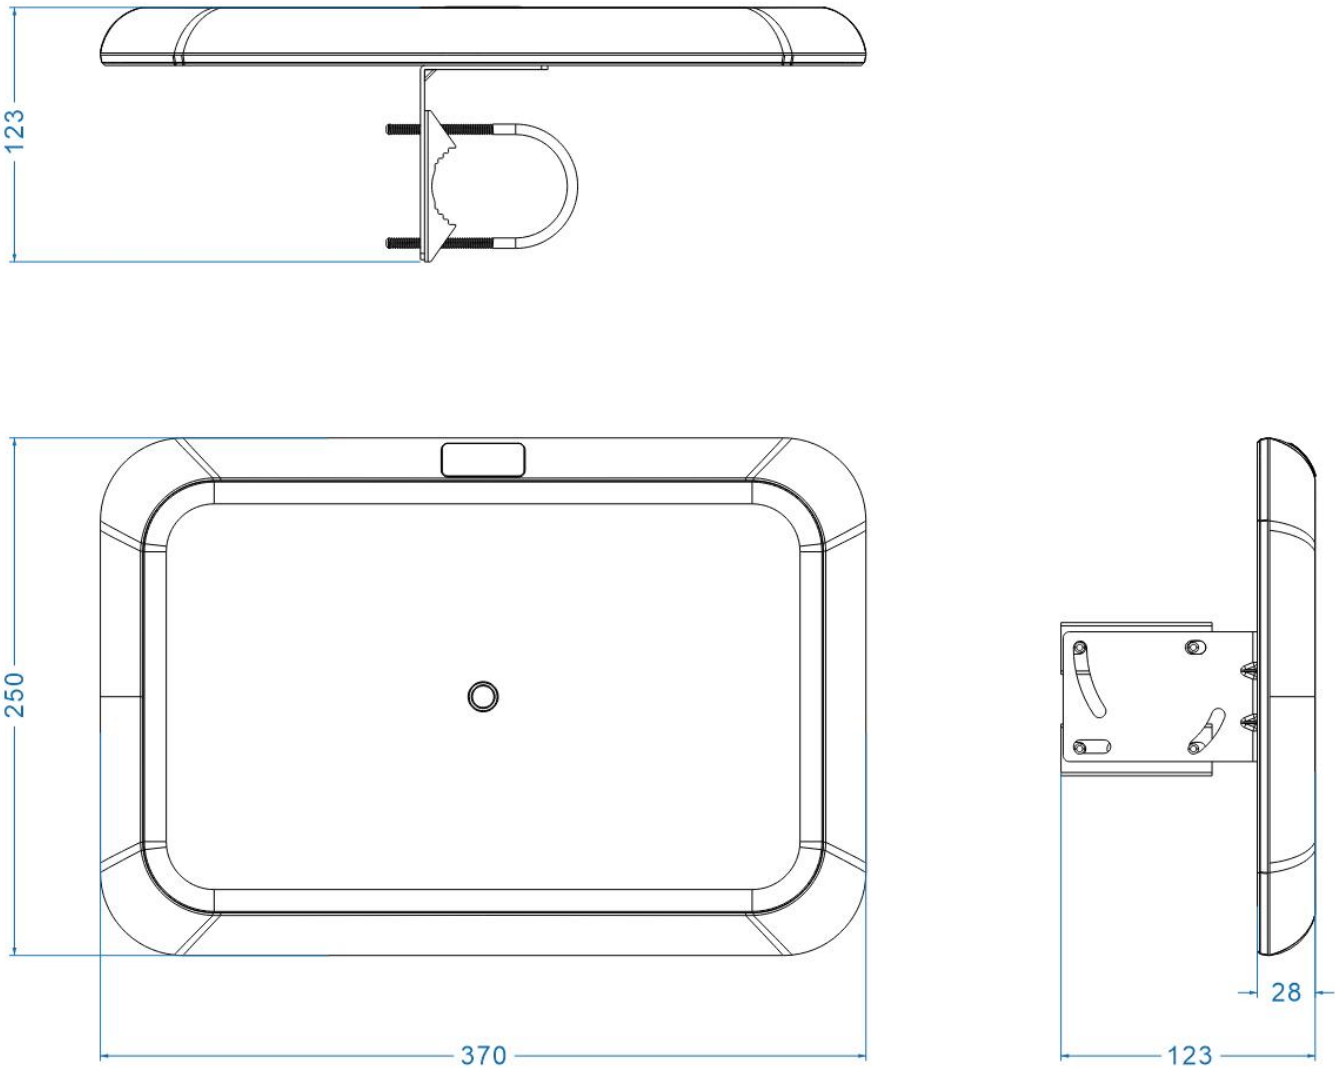

三、驻波 standing wave

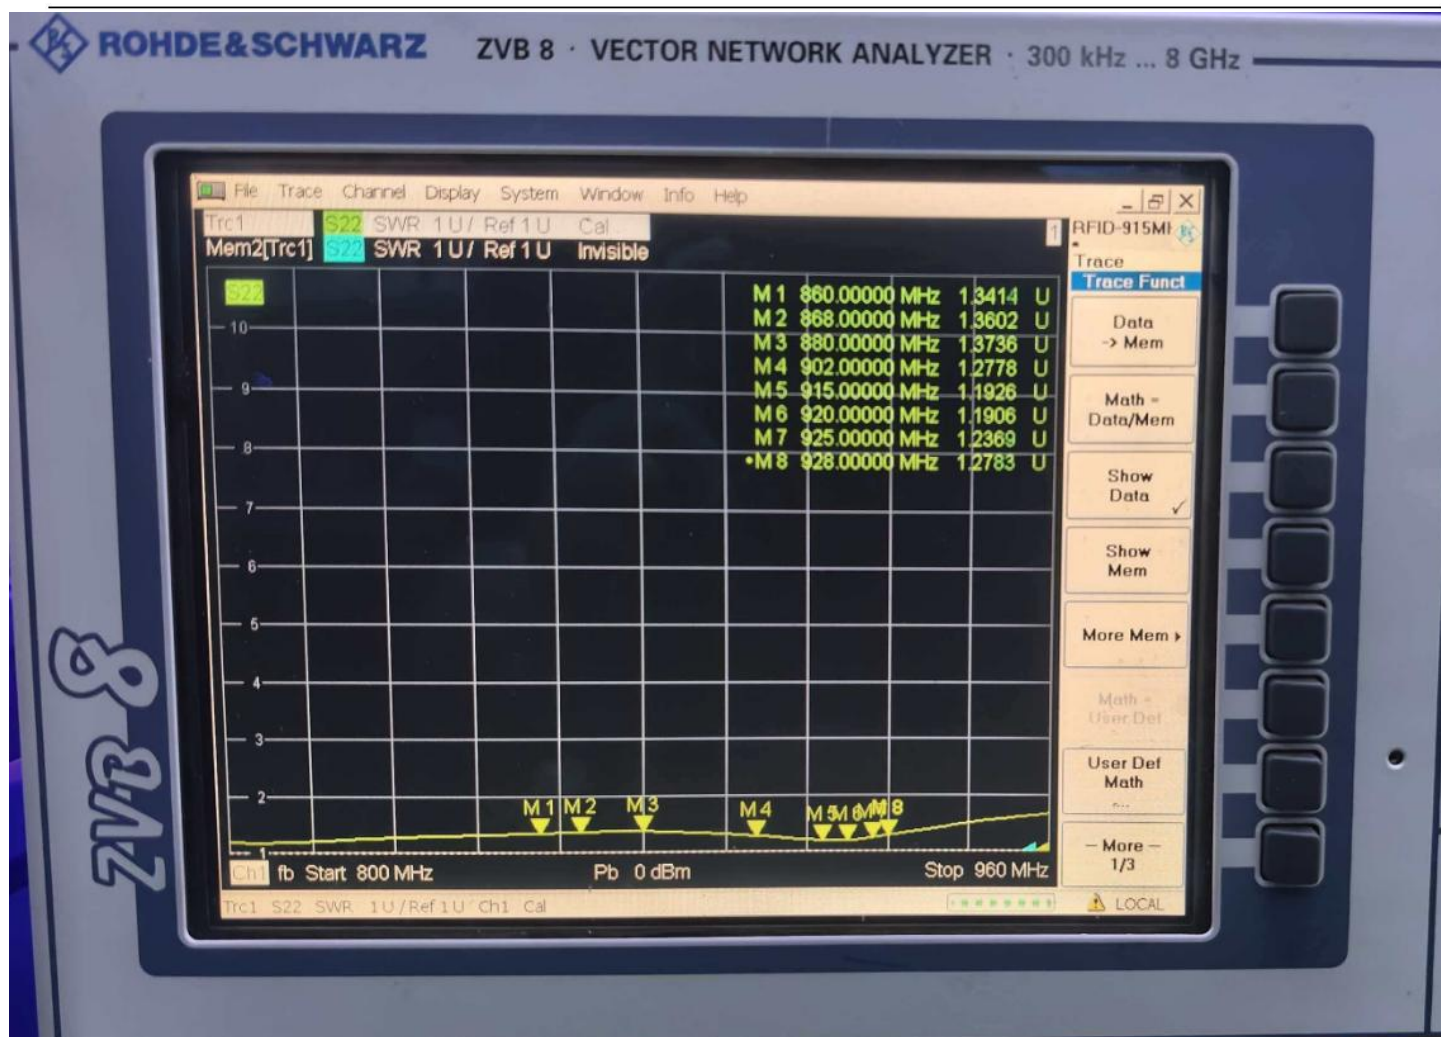

3D 图

915.0MHz H+V, Eff: 74.9%

Back View

